

infineo

Porte Repliable



Finesse, performance et liberté architecturale.



ALUK FRANCE
ZI des Platières
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

Tél. : 04 78 19 37 40

La porte repliable Infineo est un véritable élément d'architecture. Son design minimaliste et son clair de vitrage généreux placent la lumière au cœur du projet et offrent une esthétique premium, épurée, qui valorise aussi bien l'habitat que les espaces tertiaires.

La porte repliable Infineo accompagne les projets les plus ambitieux, grâce à ses grandes dimensions et nombreuses configurations lui permettant de créer des ouvertures sur-mesure. Une fois repliée, elle sait se faire oublier pour libérer entièrement le passage et offrir une sensation d'espace et de luminosité maximale.

Derrière cette esthétique épurée se cache une conception robuste et performante. Infineo combine haut niveau de performances thermiques et durabilité, tout en facilitant la mise en œuvre sur chantier. Une solution fiable, valorisante et différenciante, qui conjugue exigence technique et liberté architecturale.

AVANTAGES

- Grandes dimensions : jusqu'à 3 m de hauteur et 120 m de largeur
- Flexibilité : jusqu'à 7 vantaux et 34 configurations
- Design minimaliste : montant central ultra-fin de 110 mm et 85% de clair de vitrage
- Accessibilité et performances : seuil PMR à rupture de pont thermique
- Mise en oeuvre simplifiée : vérin de réglage, couvre joints, tapée d'isolation

CARACTÉRISTIQUES

Performances et certifications	Porte repliable Infineo
U-value (Double Vitrage)	1.3 W/m²K*
Perméabilité à l'air	Classe A3 (600 Pa) **
Étanchéité à l'eau	Classe E5A (200 Pa) **
Résistance au vent	Classe VC3 (1 200 Pa) **
Résistance à la corrosion (EN 1670)	Grade 5 (480 h)
Système	
Profondeur	80 mm
Seuil	19.35 mm
Montant central	110 mm
Configurations	
Ouverture	de 2 à 7 vantaux
Seuil PMR	✓
Limites dimensionnelles	
Hauteur maxi	3 000 mm
Largeur maxi / vantail	1 200 mm
Poids maxi - Vantail	135 kg
Remplissage	
Épaisseur du vitrage	25 à 46 mm
Finitions	
Laquage mono et bicoloration	✓
Finition texturée	✓
Finition anodisée	✓
Fermeture multipoints	✓

* Configuration 3.3.0 en 2500x3000mm et vitrage 1.0 et seuil PMR
** Configuration 3.3.0 en 2800x2200mm et vitrage 1.0 et seuil PMR

CONFIGURATIONS

2 Vantaux
2-2-0 ou 2-0-2

5 Vantaux
5-5-0 ou 5-0-5
5-1-4 ou 5-4-1
5-2-3 ou 5-3-2


3 Vantaux
3-3-0 ou 3-0-3
3-2-1 ou 3-1-2

6 Vantaux
6-6-0 ou 6-0-6
6-1-5 ou 6-5-1
6-2-4 ou 6-4-2
6-3-3

4 Vantaux
4-4-0 ou 4-0-4
4-3-1 ou 4-1-3
4-2-2

7 Vantaux
7-7-0 ou 7-0-7
7-1-6 ou 7-6-1
7-2-5 ou 7-5-2
7-3-4 ou 7-4-3

PROFILS THERMIQUES

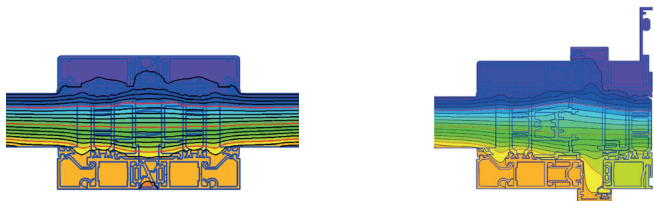


OPTIONS

- Poids : jusqu'à 135 kg par vantail
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Avec ou sans traverse intermédiaire
- Seuil PMR ou dormant périphérique
- Neuf ou rénovation, résidentiel ou tertiaire
- Laquage mono et bicoloration avec finitions texturées ou anodisées


SECTIONS

Détails supplémentaires disponibles dans le catalogue technique et sur demande.


F80 COUPE HORIZ. VANTAIL DE SERVICE/
OUVRANT DEMI-CHARIOT

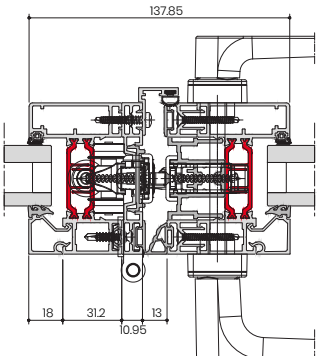


F80 COUPE VERTICALE BASSE
SEUIL PMR

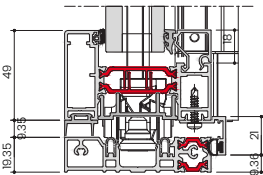

F80 COUPE HORIZONTALE
OUVRANT PALME/LE/DORMANT



F80 COUPE HORIZONTALE
VERROUILLAGE INTERMÉDIAIRE

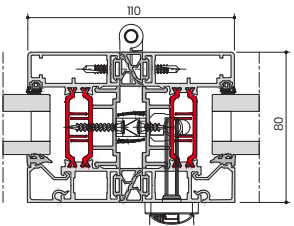

F80 COUPE HORIZONTALE
OUVRANT CHARIOT

